




# **MONTAGE HANDLEIDING**

PLEXIGLAS - DIBOND- FOREX OPHANGSYSTEMEN

## 1. Algemene informatie

Dibond / plexiglas ophangsystemen zijn innovatieve ophangsystemen waarmee je Dibond of plexiglasen platen aan de muur kunt ophangen, zonder dat je de plaat hoeft te beschadigen. De hanger bevestig je eenvoudig op de achterzijde van de plaat met behulp van de reeds aangebrachte speciale lijm met zeer hoge aanvangs hechting. Even 10 seconden aandrukken en daarna 30 minuten wachten en je kunt het paneel ophangen.

Wij leveren een compleet gamma van lijm ophangsystemen. Afhankelijk van het product dat je bestelt bestaat het product uit de volgende producten



HANGER



MUURBEUGEL





AFSTANDHOUDER



3M REINIGING

## 2 Montage voorschriften

- Als eerste verwijder je de beschermlaag die op de achterkant van de hanger zit. Deze kun je eenvoudig van de hanger aftrekken
- Daarna maak je achterkant van je dibond of plexiglasen plaat goed schoon en vetvrij, daar waar je de hanger wilt plaatsen. Dit doe je met de 3M™ reinigingstissues, Per hanger ben je twee tissues nodig
- Hierna plaats je de hanger aan de bovenkant van de plaat en de afstandhouders aan de onderkant van de plaat. Niet alle producten hebben een afstandhouder. Nadat je de hanger 10 seconden hebt aangedrukt op de plaat, moet je 30 minuten wachten voordat je de plaat kunt ophangen aan de muur.

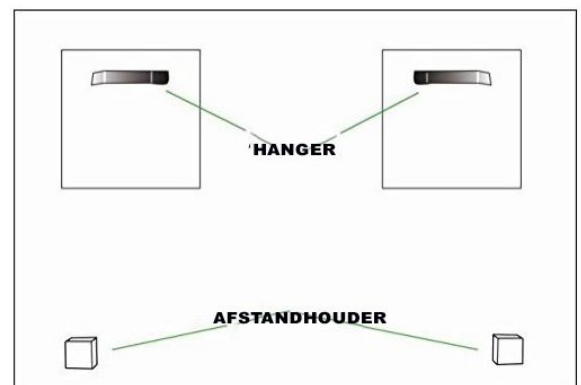

- De muurbeugel bevestig je eenvoudig aan de muur. Ten eerste boor je een gat in de muur ter grote van 8 mm. Je plaatst de muurbeugel op de muur. Hierna plaats je de plug en de schroef in het gat van de muurbeugel en draai je deze vast. De lip van de muurbeugel moet naar boven wijzen. Wanneer je twee hangers hebt op een plaat, moet je ook twee muurbeugels gebruiken.
- Hierna plaats je de dibond of plexiglazen foto eenvoudig op de muurbeugel.

